
米家智能温湿度计3 Pro 使用说明书


使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。

产品介绍

产品正面

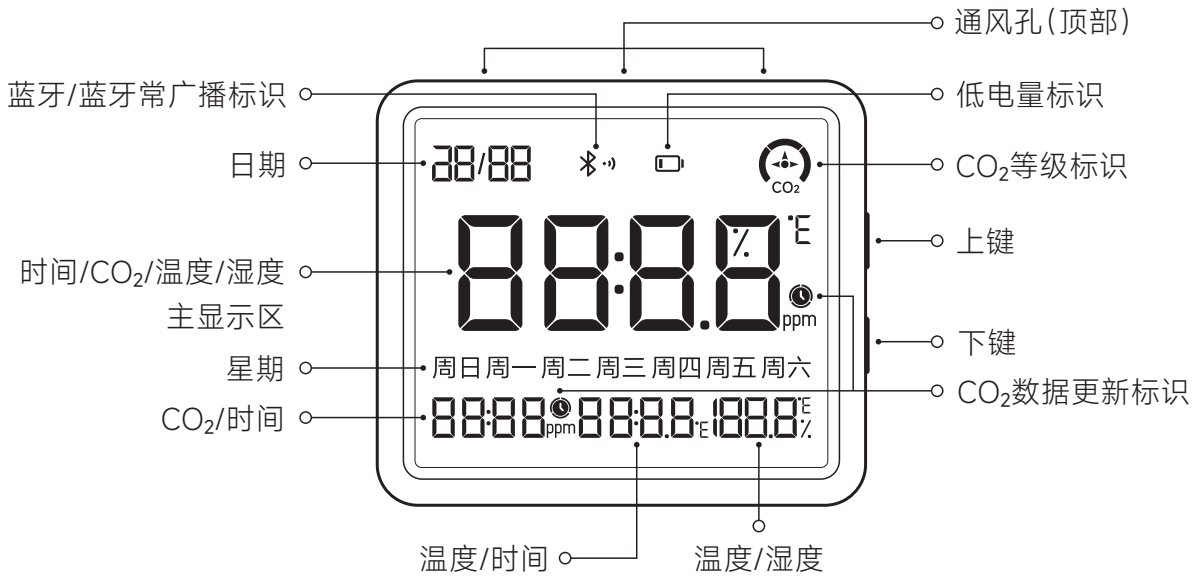

产品背面

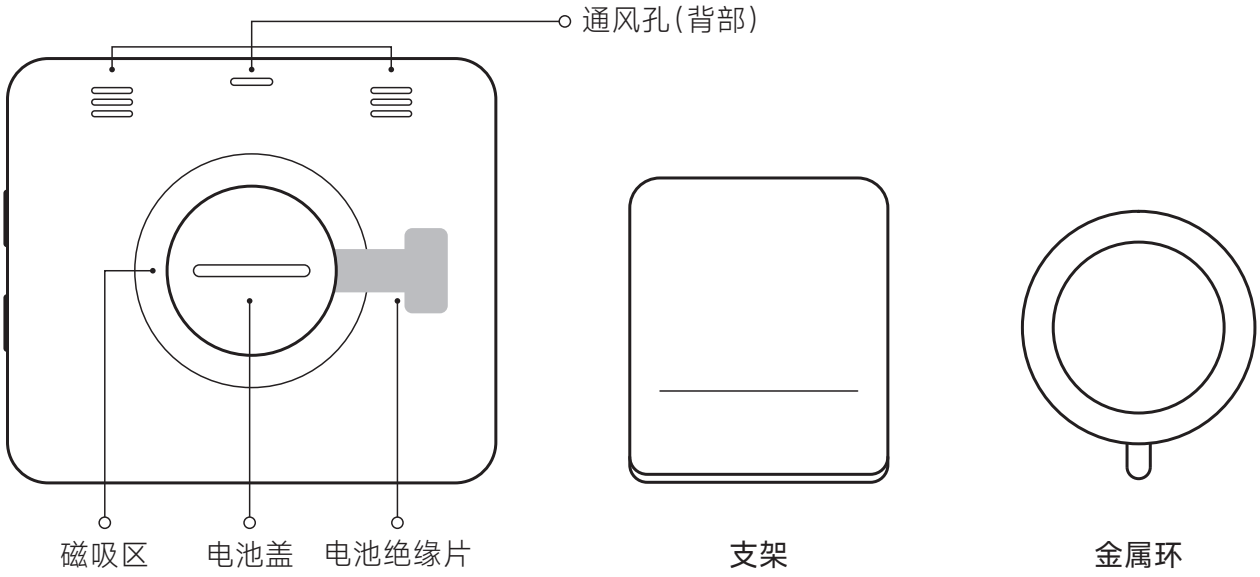

提示：

- 使用前，请先拉出电池绝缘片。
- 安装和使用产品时，请勿遮挡通风孔。
- 液晶屏幕会因静电或外力按压而出现水纹，并非故障，静置一段时间即可恢复。
- 说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

连接米家APP

本产品已接入米家，可通过米家APP或小爱同学操控，并与其他产品互联互通。
扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。

提示：首次开机30分钟内未连接米家APP，则本产品自动关闭蓝牙。后续如需连接米家APP，需重置设备或重新开机。

73180D60

智能联动

连接APP成功后，点击APP端米家智能温湿度计3 Pro 主界面右上角的“ ⋮ ”，选择“**智能场景**”，根据APP提示进行相关操作，完成与其他设备的智能联动设置。

提示：

- 需要配合具备米家蓝牙网关功能的设备，才能实现智能联动，更多信息请咨询官方客服。
- 由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

调整时间

方法一：连接米家APP自动对时


当米家APP中的该设备界面显示已连接手机后，产品即可自动完成时间校准。

提示：当米家APP中的该设备界面显示“已连接蓝牙网关”的情况下，产品无法自动校准时间，请进入设置页进行校准。

方法二：手动调整时间

1. 长按上键3秒，年份信息闪烁，进入调时模式。
2. 短按上键或下键，调整时间。
3. 同时短按上键和下键，确认当前项并跳转至下一个设置项。
4. 超出15秒无操作，自动保存并退出调时模式。

提示： 星期信息会根据日期自动匹配，不需要单独设置。

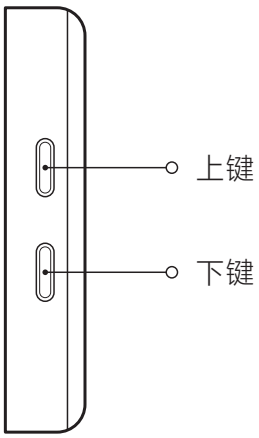

按键功能

调时模式中的按键功能说明

操作	状态
长按上键3秒	进入调时模式
同时短按上键和下键	切换调时设置项
短按/长按上键	调整时间
短按/长按下键	调整时间

普通模式中的按键功能说明

操作	状态
短按上键	切换主显示区显示的内容
短按下键	确认绑定或触发蓝牙广播
同时长按上键和下键7秒左右	恢复出厂设置

屏幕显示

CO_2等级标识颜色说明

颜色	绿色	黄色	红色
CO_2（ppm）	$CO_2 \leq 1000$ppm	1000ppm < $CO_2 \leq 1500$ppm	$CO_2 > 1500$ppm

低电量提醒

屏幕上出现“ ”时，说明电池电量过低，请更换电池。

蓝牙常广播模式开启提醒

屏幕上出现“ ”时，说明已开启蓝牙常广播模式。该模式下，连接APP时无需短按下键，耗电更快，续航较短。

温湿度数据更新说明

产品每6秒刷新一次温湿度数据。


CO_2数据更新说明

CO_2检测间隔时间	标识状态	说明
6秒	“ ”不显示	不显示数据更新标识。
60秒	“ ”动态显示	标识外环分3段呈现，每段约18秒（共54秒）， 刷新CO_2数值后，标识消失6秒。

提示：产品默认每60秒刷新一次CO_2数据，CO_2检测间隔时间可在米家APP中设置。

切换主显示内容


在正常使用状态下，短按上键，切换屏幕主显示内容。主显示内容有：时间、CO_2、温度、湿度四种。

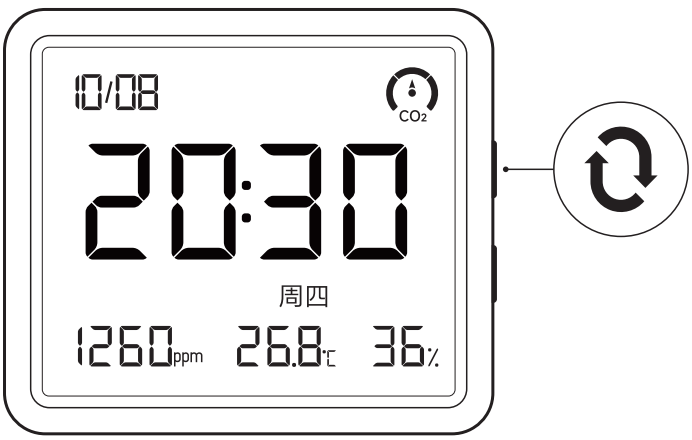

安装


摆放

撕下金属环上的背胶离型纸，先将金属环粘贴在支架的凹槽内，然后将支架磁吸到产品背面，即可将产品立于桌子或书架上。

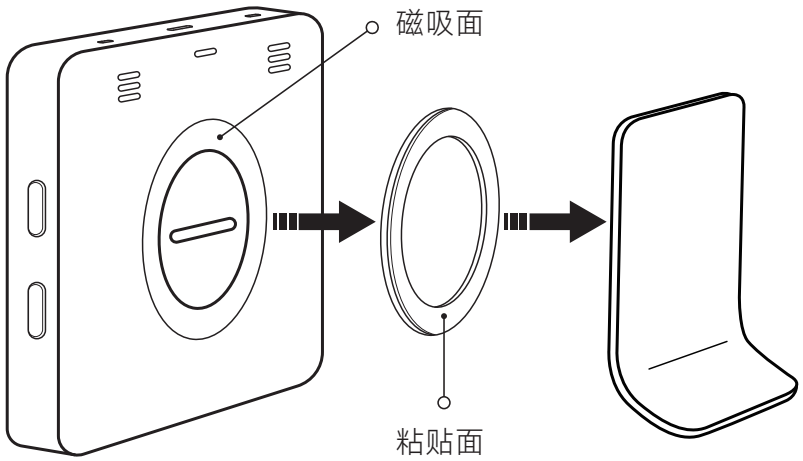

磁吸悬挂

撕下金属环上的背胶离型纸，先将金属环粘贴在室内墙面等光滑物体表面，即可将产品磁吸悬挂于金属环上。

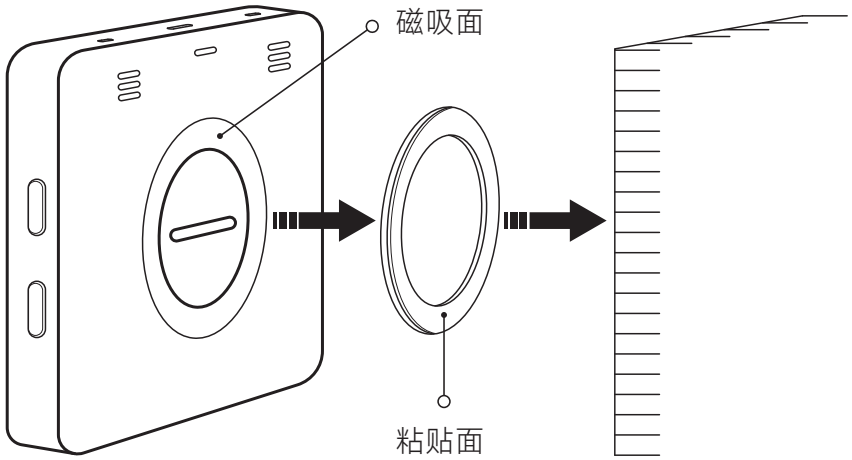


提示：


- 金属环只有一个，摆放安装和磁吸悬挂安装，二选一。
- 必须配合金属环磁吸，请勿直接将产品磁吸在铁板或冰箱表面，以免掉落。
- 金属环粘贴在支架或室内墙面等光滑物体表面时，请按压10秒后使用。
- 金属环粘贴在墙面后，拆卸时有可能损伤墙面，请谨慎选择。
- 磁吸悬挂产品前，请根据个人情况按最佳可视角度确认磁吸悬挂高度。
- 产品支架也用于打开电池盖，如果选择磁吸悬挂方式，请保留产品支架以便后续使用。

维护与保养


更换电池


❶ 如图，将支架上的开盖凸条插入电池盖卡槽，按照提示方向旋转打开电池盖。

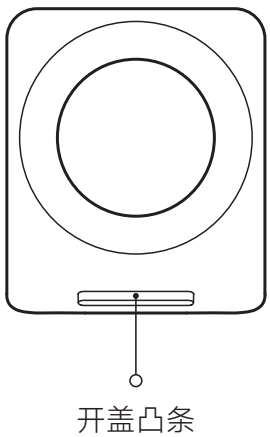

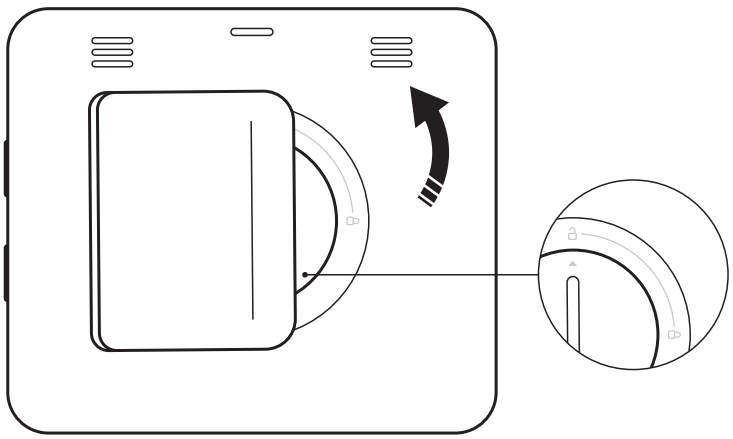

❷ 从扣手位处取出旧电池，将型号为CR2450的新纽扣电池正极向上装入电池仓，然后装回电池盖并按照提示方向旋紧。

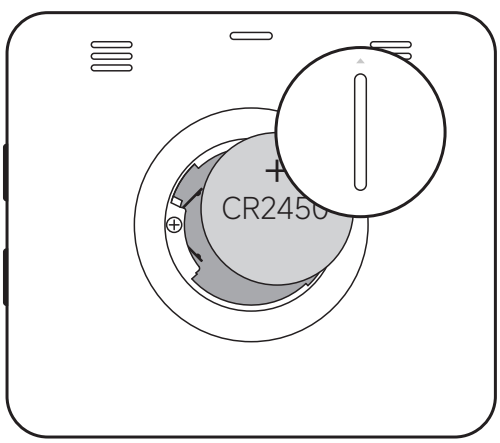

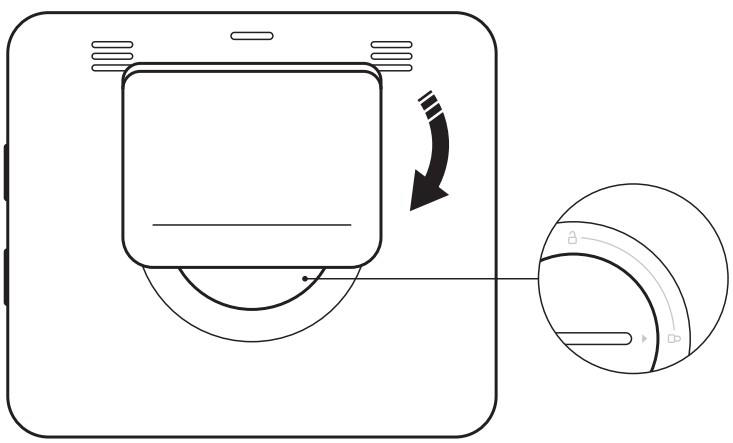

清洁保养

- 清洁产品时请避免产品进水。
- 产品表面脏污可用软布蘸中性洗涤剂擦拭。

基本参数

产品名称：米家智能温湿度计3 Pro
产品型号：MJWSD07MMC
CMIIT ID：26J1185DP038
产品材质：ABS
产品尺寸：84×73×13.7mm
产品净重：76g
额定电压：3V⎓
最大功率：69mW
电池型号：CR2450（已安装）
无线连接：蓝牙5.0 Bluetooth Low Energy
温度测量范围：0℃～60℃
温度显示分辨率：0.1℃
湿度测量范围：0%RH～99%RH
湿度显示分辨率：1%RH
CO_2测量范围：400ppm～5000ppm
CO_2显示分辨率：1ppm
执行标准：Q/MMC0040-2026

提示：该产品的无线电发射设备型号核准代码在产品铭牌上，该产品铭牌置于本体背部。

注意事项

- 本产品不防水，产品的通风孔不可浸没在水中。
- 本产品温度测量范围是 0℃～60℃，不适于在 0℃ 以下及 60℃ 以上的环境中使用。
- 本产品的湿度测量范围是 0%RH～99%RH，请远离高湿的环境。
- 本产品标配的电池为试用电池，可能无法提供与标准新电池同等的续航时间。
- 本产品作为健康生活使用，不可作计量器具使用。
- 首次使用或长时间断电后，设备需逐步适应当前环境，24小时内CO_2检测数据会持续优化。
- 本产品使用气压范围是85kPa～106kPa。

- 本产品在温度10℃～40℃、湿度20%RH～80%RH的环境条件下可获得较优CO_2检测性能，当环境条件超出上述范围时，屏幕右上角的“CO_2”字符将会闪烁提醒。
- 本产品仅适用于一般室内正常空气环境监测CO_2浓度趋势变化，其他异常气体可能会导致设备检测偏差。
- 若将产品长期放置于高浓度CO_2环境下，可能会影响内部传感器的自校准逻辑，导致检测误差增大。建议将产品放置在室外通风处约20分钟。如果数值仍未恢复正常，请根据米家APP引导进行CO_2室外校准。

安全须知

⚠ **警告：切勿吞咽电池，存在化学灼伤危险！**

- 本产品包含纽扣电池。如果纽扣电池被吞食，可在短短2小时内造成严重的体内灼伤，并可能导致死亡。
- 使用错误类型的电池更换，会有火灾或爆炸的危险；仅允许使用相同或同等类型的电池更换。
- 不论是新旧电池，请勿让儿童接触。
- 如果电池仓无法锁紧，请停止使用本产品并且避免让儿童接触。
- 如果您觉得自己可能误吞了电池或将电池放入体内，请立即就医。
- 请勿将电池投入火中或微波炉、烤箱中，否则可能导致电池爆炸。
- 请勿拆解、撞击、挤压、切割或任何方式机械损坏电池，否则可能导致电池爆炸。
- 请勿将电池暴露在极低的气压或极高的温度环境中，否则可能导致电池爆炸和易燃液体或气体泄漏。
- 请勿将废旧电池随意丢弃，应遵循国家和地区有关规定安全妥善处理。

故障排除

故障现象	可能原因	解决方法
屏幕显示低电量符号或无显示内容	电池没电	更换电池
屏幕无显示内容	电池装反	重新安装电池
屏幕显示“ H ”	温度高于60℃	将产品放置于0℃~60℃环境中
屏幕显示“ L ”	温度低于-9.9℃	
屏幕出现水纹	外力挤压或受静电干扰	将产品静置一段时间后即可恢复
温湿度不准	通风孔被遮挡	清除遮挡物
	通风孔进水	放到干燥通风处晾干或使用吸水纸擦干 严重进水可能导致损坏

保修说明

米家智能温湿度计3 Pro 产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

保修期限

1. 自您签收次日起7日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；
2. 自您签收次日起8日-15日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；
3. 自您签收次日起12个月内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

产品性能故障表

名称	性能故障
米家智能温湿度计3 Pro	无法开机
	屏幕无法显示或显示内容有缺失
	蓝牙无法连接

非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确地使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
2. 已超过三包有效期；
3. 因不可抗力造成的损坏；
4. 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
5. 因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。

提示

1. 因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱30天；
2. 本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）；
3. 由于产品设计原因，采取以换代修售后方式。

产品中有害物质的名称及含有信息表

部件名称	有害物质									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 [Cr(VI)]	多溴联苯 (PBBs)	多溴二苯醚 (PBDEs)	邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)	邻苯二甲酸丁苄酯 (BBP)	邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯 (DEHP)
电路组件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电池组	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
小件机构材料	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注1： ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

注2： 以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。



提示： Bluetooth®文字商标和徽标为蓝牙技术联盟的注册商标，小米通讯技术有限公司对此类商标的任何使用均已获得许可。其他商标和商品名称为其各自所有者所有。

扫码可观看视频
查看电子说明书
获取更便捷服务

服务电话：950816
服务网址：www.mi.com/service
委 托 方：小米通讯技术有限公司
地　　址：北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼9层019号
制 造 商：秒秒测科技（北京）有限公司
地　　址：北京市东城区和平里东街11号创新楼A座一层1-Y1号06

纸

说明书版本号：V1.0