电小酷

电小酷智能排插

CP5-C/D

目录


1. 简述 ---------- P2-3
2. 注意事项 ---------- P4
3. 基本技术参数 ---------- P5
4. 外观及功能说明 ---------- P6-8
5. APP下载和安装 ---------- P9-12
6.保修和售后服务 ---------- P13-15

简述

感谢你购买本公司Wi-Fi超快充智能排插，本产品是利用氮化镓快充技术，APP与Wi-Fi技术来实现智能本地和远程遥控的通电与关电控制设备，是家庭，公司，工厂，商场，店铺等场所使用的最佳必备产品之一。

为了更好的产品体验，请在使用前阅读本手册，并收藏关注我司购买店铺，加入粉丝群参与交流。

办公/工厂/小区智能控制

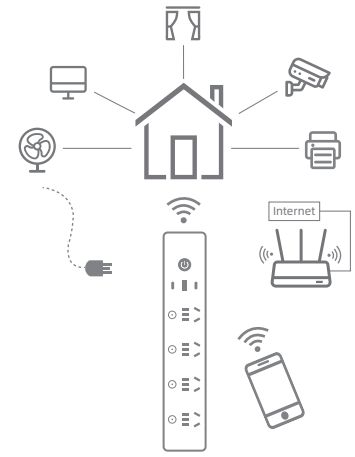

注意事项

避免不必要伤害，应始终遵循基本的安全预防措施。本产品适合常规室内环境使用，请勿安装在易燃易爆危险场所，插入或拔下插头时产生的火花容易引起爆炸或起火。

请按说明书要求，插入符合要求的电子产品，电器设备，供电的电压在220V-250V~；过高电压会烧坏内部元件造成本产品损坏，过低电压会使本产品不工作。本产品安装在小孩和宠物接触不到的地方，避免小孩或宠物当成玩具，造成不必要的触点危险。内部有高压电路设计，严禁非专业人员私自拆开机器。可插式设备，插座应当装在设备的附近，而且应当便于触及到。

免责声明：

本产品只提供电源插座，对被供电设备电器给予控制通电或关电，对被供电的设备电器可能的安全问题不予负责。请用户使用前检查所被供电的设备电器是否安全使用。


基本参数

型号: CP5-C / CP5-D　　额定电压: 250V ~ , 50Hz
电流: 10A MAX　　功率: 2500W MAX
电源适配器输入: 220-250V~, 2A MAX, 50Hz
USB输出: *C1/C2是Type-C输出口; A1为USB-A输出口
C1/C2单独输出: 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓2.5A（30W MAX）
A1单独输出: 5V⎓3A, 9V⎓2A, 12V⎓1.5A（18W MAX）
C1/C2+A1 = 5V⎓3A (15W MAX)
C1+C2 = 5V⎓3A（15W MAX）
C1+A1+C2 = 5V⎓3A (15W MAX)
工作温度: -5℃~40℃
无线类型: Wi-Fi 6 802.11b/g/n/ax 2.4GHz
仅适用于海拔5000米及以下地区安全使用。
执行标准:
GB 1002-2024　GB 2099.7-2024　GB 4943.1-2022
GB/T 9254.1-2021　GB 17625.1-2022 (A类)


警告

1.请不要盘绕使用延长插座，若盘绕使用，则实际可承载的电流值会低于额定值。
2.在多个插头同时插入使用时，其负载的总功率不得超过最大允许功率。
3.禁止普通延长线插座用于电动自行车充电。

外观及功能说明

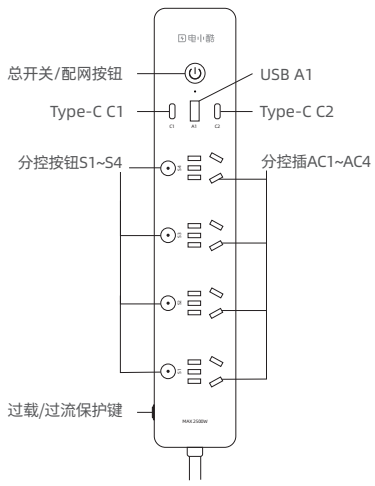

产品介绍

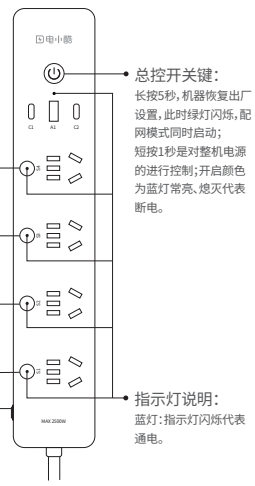

总控开关键：
长按5秒，机器恢复出厂设置，此时绿灯闪烁，配网模式同时启动；
短按1秒是对整机电源的进行控制；开启颜色为蓝灯常亮、熄灭代表断电。

分控开关键：
按1秒对单个插口的电源进行通电设置，绿灯常亮代表通电，熄灭代表断电。

过载/过流保护键：
在使用的电器总功率过大，出于用电安全插排会自动切断电源，拔除所有插头，按下过载/过流保护开关恢复通电。

指示灯说明：
蓝灯：指示灯闪烁代表通电。

主要功能



关于“已接入米家”

"已接入米家"意味着该产品可以通过米家APP或小爱同学控制。请注意，"已接入米家"仅做软件层面的验证，小米及米家不对该产品及企业的生产制造、标准执行、质量监管等方面负责。

支持 小米澎湃智联

已接入 米家APP


扫码下载米家App

添加设备

① 打开APP，并登录帐号；
② 点击APP首页右上角“+”，进入添加设备页面；



③ 点击添加设备页面右上角“⊡”，扫描产品二维码后根据页面提示完成设备添加并使用。



提示：产品二维码无法扫描时，可通过搜索产品名称，完成设备添加。
此外，由于APP不断升级更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前APP内指引进行操作。

智能场景联动

该产品可以通过APP创建智能场景，实现与其他智能设备的联动。
智能场景联动示例：
人体感应器，如果检测到家里有人，就打开插座。



人体感应器，如果检测到家里没人，就关闭插座。



更多联动功能，可以点击APP“智能”页面右上角的“+”，根据实际场景，选择设备作为触发条件、或者执行动作，自行创建智能联动场景。



产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅（pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	多溴联苯（PBB）	六价铬（Cr (VI)）	多溴二苯醚（PBDE）
PCBA	X	o	o	o	o	o
外壳	o	o	o	o	o	o
金属结构件	X	o	o	o	o	o

本表格依据SJ/T 11364的规定编制

O: 表示该有害物质在部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下

X: 表示该有害物质至少在该部件某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求

注: 本产品标有“X”的原因是: 现阶段没有可供选择的替代技术或部件

本标识内数字表示产品正常使用状态下的环保使用期限为10年

保修说明

① 产品自购买之日起保修期为一年。保修期内，产品在正常使用的情况下，若发生故障（不含人为损坏），可以凭购买的发票，免费维修或更换产品。

② 对未经我公司允许或非授权服务中心出售的，不正确的使用非本产品，如擅自拆卸产品各组成部件的，超过保修期限，因不可抗拒力造成的损坏如自然因素，我公司将不承担产品的免费保修责任。

警告

1.有多个插头同时插入使用时，其负载的总功率不得超过最大允许功率
2.请不要盘绕使用延长线插座。若盘绕使用，则实际可承载的电流值会低于其额定值

售后联系方式

制造商: 邵阳酷客智能科技有限公司
地　址: 湖南省邵阳市邵阳县塘渡口镇高新技术产业开发区红石生态科技园6栋2楼203
热　线: 0755-27905504
网　址: www.dianxiaoku.com

电小酷官方微信服务号